


Hi-Cap

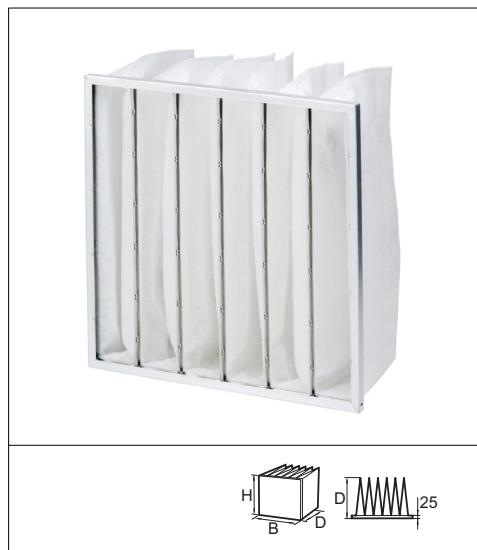

Fördelar

- Hög stofthållningsförmåga
- Styv metallram
- Robust konstruktion

Applikationer: Förfiltrering för att ta bort de grövsta partiklarna i luftbehandlingssystem.

Typ: Grundfilter med påsar i syntetfibrer och medelhög avskiljningsgrad.

Ram: Försinkad stålplåt, tjocklek 25 mm.

Media: Polyesterfiber

Filterklass enligt EN779:2012: G4

Rekommenderat sluttryckfall: 250 Pa

Maximalt flöde: 1,25 x nominellt flöde.

Temperatur: Högst 70°C vid kontinuerlig drift

Monteringssystem: Montageramar av typ SPX eller i filterskåp CamCube HF

Artikelnummer	Modell	Filterklass	Bredd	Höjd	Djup	Luftflöde m ³ /h	Tryckfall	Antal påsar	Filteryta m ²	Enhetsvikt kg	Enhetsvolym m ³
604022	HC-36	G4	287	592	370	1700	40	3	1,3	1,3	0,02
604025	HC-56	G4	490	592	370	2800	40	5	2,2	1,9	0,03
604029	HC-66	G4	592	592	370	3400	40	6	2,6	2,2	0,04
604036	HC-39	G4	287	892	370	2500	40	3	1,8	2,1	0,03
604038	HC-59	G4	490	892	370	4100	40	5	2,9	2,7	0,05
604041	HC-69	G4	592	892	370	5000	40	6	3,6	2,9	0,06