


## Megalam ME H14-U15

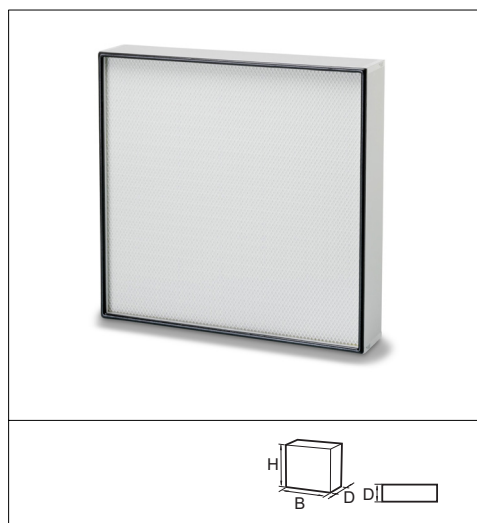

## Fördelar

- Mycket hög avskiljningsgrad
- Hög mekanisk hållfasthet
- Kemiskt inert
- Ingen "outgassing"
- Speciellt utformade för livsmedelsindustrin och Life Science
- Överensstämmer med livsmedelsverkets säkerhetsbestämmelse – EC 1935-2004
- Motverkar mikrobiologisk tillväxt – certifiering enligt ISO846 – VDI6022
- Hygienisk förpackad i plastpåse för transport genom renrum
- QR kod för snabb tillgång till information och samtliga certifieringar
- Fri från bisphenol-A, ftalater och formaldehyd
- Resistent mot de kontaminerings- och rengöringsmedel

**Applikationer:** Som sista filteringssteg i renrum med hög renhetsklassning, t.ex. ISO klass 1-5

**Typ:** HEPA/ULPA-filter

**Ram:** Anodiserad aluminium

**Separatorer:** Smältlim

**Tätningsmedel:** Polyuretan (2-komponentslim)

**Media:** Membrane

**Packning:** Polyuretan, utan skarv

**Avskiljningsgrad:** 99,9995% vid MPPS, scannertestat

**Filterklass enligt EN 1822:** U15

**Temperatur:** 70 °C maximalt vid kontinuerlig drift

**Maximalt luftflöde:** Se tabell, utgå från nominella värden för att erhålla rätt avskiljningsgrad

**Test:** Alla filter är individuellt skannertestade enligt EN 1822

**Monteringssystem:** Tilluftsdon och takmonterade ramsystem

| Modell  | Dimensioner (BxHxD) mm | Filter class | Filteryta m <sup>2</sup> | Luftflöde m <sup>3</sup> /h vid 0,45 m/s | Tryckfall Pa (±15%) | Enhetsvikt kg | Enhetsvolym m <sup>3</sup> |
|---------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| MD14/ME | 305x610x66             | H14          | 5,3                      | 300                                      | 50                  | 2,0           | 0,017                      |
| MD14/ME | 610x610x66             | H14          | 10,6                     | 605                                      | 50                  | 4,0           | 0,034                      |
| MD14/ME | 1220x610x66            | H14          | 21,5                     | 1205                                     | 50                  | 8,0           | 0,068                      |
| MD14/ME | 1220x915x66            | H14          | 32,2                     | 1810                                     | 50                  | 8,0           | 0,068                      |
| MD15/ME | 305x610x66             | U15          | 4,8                      | 300                                      | 105                 | 2,0           | 0,017                      |
| MD15/ME | 610x610x66             | U15          | 9,7                      | 605                                      | 100                 | 4,0           | 0,034                      |
| MD15/ME | 1220x610x66            | U15          | 19,5                     | 1205                                     | 100                 | 8,0           | 0,068                      |
| MD15/ME | 1220x915x66            | U15          | 29,2                     | 1810                                     | 100                 | 12,0          | 0,083                      |
| MX15/ME | 305x610x90             | U15          | 6,6                      | 300                                      | 85                  | 2,8           | 0,023                      |
| MX15/ME | 610x610x90             | U15          | 13,2                     | 605                                      | 80                  | 5,6           | 0,046                      |
| MX15/ME | 1220x610x90            | U15          | 26,6                     | 1205                                     | 80                  | 11,2          | 0,092                      |
| MX15/ME | 305x915x90             | U15          | 40,1                     | 1810                                     | 80                  | 16,8          | 0,112                      |

Artikelnummer erhålls vid beställning