

optibelt **HTD® / HTD® D**

Optibelt HTD® kuggremmar har rundade, särskilt skärfasta kuggar. Kuggeometrin i kombination med remmens uppbyggnad resulterar i jämn lastfördelning och optimerat grepp av remkuggarna i kuggskivan. HTD® kuggremmar kan levereras som dubbelkuggremmar.


Fördelar

- hög effektöverföring
- underhållsfria, driftsäkra
- exakt positionering, exakt synkronitet
- låg bulleralstring, jämn drift
- låg totalkostnad

Fördelarna med Optibelt HTD® och HTD® D kuggremmar gör det möjligt att använda dem i drifter med höga anspråk, särskilt vid låga varvtal och höga startmoment.

Användningsexempel

kontorsmaskiner	■ kopieringsmaskiner
databranschen	■ skrivare
hushållsmaskiner	■ köksmaskiner
hanteringsteknik	■ svängarmrobotar
trädgårdsmaskiner	■ vertikalskärare
tryckerier	■ huvuddrifter
textilindustrin	■ gripardrivanordningar
elverktyg	■ bandslipmaskiner
förbränningsmotorer	■ kamaxeldrivanordningar

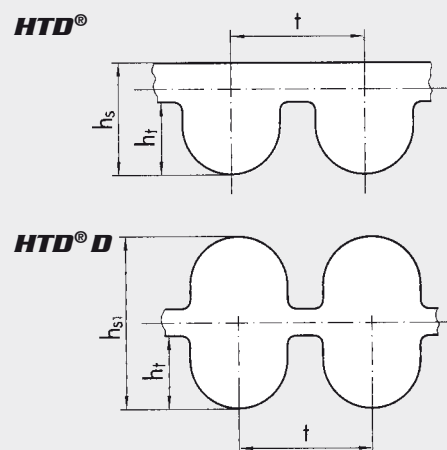

Profiler:

HTD®: 3M; 5M; 8M; 14M; 20M

HTD® D: D-5M; D-8M; D-14M

HTD®: kuggremmar
i öppna längder
3M; 5M; 8M; 14M

Längder:

HTD®: 111 till 6600 mm

HTD® D: 425 till 4578 mm
ytterligare längder efter förfrågan

Kuggremsskivor Optibelt ZRS:

Standardkuggremsskivor HTD®