




FÖRDELAR

- Metallfilter för effektiv separering av fett och olja
- Tillverkas i kundanpassade storlekar
- Lämpligt förfilter vid grova partiklar såsom damm, sand, mjöl och färg
- Kan fås med eller utan dräneringshål och handtag

Tillämpning	Metallfilter för avskiljning av fett, olja eller som förfilter för stora partiklar
Ram	Rostfritt stål; Aluminium; Förzinkat stål
Media	Stickad metalltråd; Förzinkat stål; Rostfritt stål; Aluminium
Sluttryckfall	80 - 120 Pa

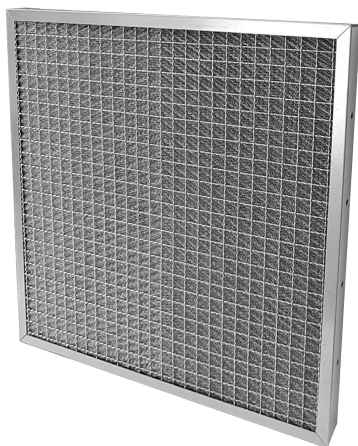

Art. Nr.	Typ	Material	Media	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Vikt (kg)
1001736	CamMet Filter AL	Aluminium	Stickad metalltråd	Coarse 30%	592x592x25	3000/35	3,76
1001791	CamMet Filter SS	Rostfritt stål	Stickad metalltråd	Coarse 40%	592x592x50	3000/35	6,5
1001741	CamMet Filter AL	Aluminium	Stickad metalltråd	Coarse 40%	592x592x50	3000/45	4,75
1002020	CamMet Filter FZ	Förzinkat stål	Stickad metalltråd	Coarse 40%	592x592x50	3000/45	6,58
1001994	CamMet Filter FZ	Förzinkat stål	Stickad metalltråd	Coarse 30%	592x592x25	3000/35	4,75
1002032	CamMet Filter AS	Förstärkt rostfritt stål	Stickad metalltråd	Coarse 40%	592x592x50	3000/35	6,5
1002031	CamMet Filter AS	Förstärkt rostfritt stål	Stickad metalltråd	Coarse 30%	592x592x25	3000/30	5,45
1001786	CamMet Filter SS	Rostfritt stål	Stickad metalltråd	Coarse 30%	592x592x25	3000/30	5,45

Tillverkas i kundanpassade storlekar

Ta kontakt med ditt lokala Camfil-kontor med din förfrågan