




FÖRDELAR

- Kan ersätta påsfilter i befintliga installationer
- Helgjuten plastram
- Underlättar avfallshantering, helt brännbar
- Tunnt kombinationsmedia för filtrering av partiklar och gaser
- Effektiv vid problem med besvärande lukt

Tillämpning	Skolor, köpcentrum, kontor nära miljöer med intensiv biltrafik
Ram	Helgjuten plast
Media	Glasfiber/aktivt kol
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Sluttryckfall enl. EN 13053	Initialt tryckfall + 100 Pa eller initialt tryckfall x 3 (beroende på vilket som är lägst)
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max. temp. (°C)	50°C
Luftfuktighet (Max RH)	70%
Installationsalternativ	I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF
Kommentar	För information om p-märkta filter se respektive produkt, camfil.se/dokument eller ri.se

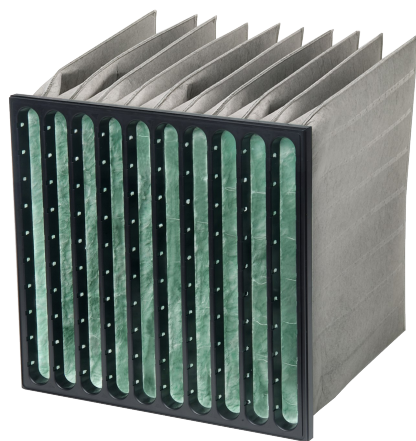

Art. Nr.	Typ	EN779	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Påsar	Area (m²)	Vikt (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1013243	7/640 0160	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/85	10	7,5	3,5	62	62	71	71	90
1013697	7/640 0160	F7	ePM1 60%	490x592x640	2800/85	8	6	2,8					
1013696	7/640 0160	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/85	5	3,7	1,8					
1013705	7/640 0160	F7	ePM1 60%	592x490x640	2800/85	10	6,2	2,9					
1013701	7/640 0160	F7	ePM1 60%	490x490x640	2330/85	8	5	2,4					
1013708	7/640 0160	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/85	10	3,7	1,8					
1013712	7/640 0160	F7	ePM1 60%	287x287x640	800/85	5	1,9	0,9					
1013238	7/520 0160	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/110	10	6,1	3,1	62	62	71	71	90
1013699	7/520 0160	F7	ePM1 60%	490x592x520	2800/110	8	4,9	2,5					
1013694	7/520 0160	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/110	5	3	1,6					
1013706	7/520 0160	F7	ePM1 60%	592x490x520	2800/110	10	6,2	3,1					
1013703	7/520 0160	F7	ePM1 60%	490x490x520	2330/110	8	4	2					
1013710	7/520 0160	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/110	10	3	1,6					
1013713	7/520 0160	F7	ePM1 60%	287x287x520	800/110	5	1,5	0,8					
1032571	0185/640		ePM1 85%	592x592x640	3400/150	10	7,5	3,5	87	87	91	91	98
1032572	0185/640		ePM1 85%	490x592x640	2800/150	8	6	2,8					
1032573	0185/640		ePM1 85%	287x592x640	1700/150	5	3,7	1,8					
1032574	0185/640		ePM1 85%	592x490x640	2800/150	10	6,2	2,9					
1032575	0185/640		ePM1 85%	592x287x640	1700/150	10	3,7	1,8					
1032576	0185/640		ePM1 85%	287x287x640	800/150	5	1,9	0,9					
1032577	0185/640		ePM1 85%	490x490x640	2330/150	8	5	2,5					
1032578	0185/520		ePM1 85%	592x592x520	3400/185	10	6,1	3,1	87	87	91	91	98
1032579	0185/520		ePM1 85%	490x592x520	2800/185	8	4,9	2,5					
1032580	0185/520		ePM1 85%	287x592x520	1850/185	5	3	1,6					
1032581	0185/520		ePM1 85%	592x490x520	2800/185	10	5	3,1					
1032582	0185/520		ePM1 85%	592x287x520	1850/185	10	3	1,6					
1032583	0185/520		ePM1 85%	287x287x520	800/185	5	1,5	0,8					
1032584	0185/520		ePM1 85%	490x490x520	2330/185	8	4	2					

Energiförbrukning, kWh/år: Kalkylerat enligt Eurovent Guideline 4/21-2019

Energiklass: Enligt Eurovent RS 4/C/001-2019