


Hi-Flo T (380 mm)

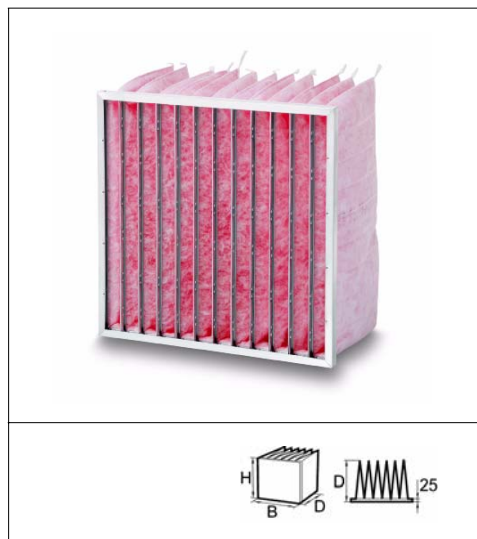

Fördelar

- Låg energikostnad
- Kompakt lösning: idealisk för trånga utrymmen
- Lämpar sig väl för både första och andra filtersteget
- Snabb, enkel och säker filtermontering
- Finns med plastram
- Vi har dimensioner för alla dina system
- Kompakt storlek

Applikationer: Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i renrum

Typ: Påfilter med hög avskiljningsgrad

Ram: Förzinkad stålplåt, tjocklek 25 mm

Media: Glasfiber

Filterklass enligt EN779:2002: F6, F7, F9

Rekommenderat sluttryckfall: 450 Pa (bästa ekonomi 250 Pa)

Maximalt flöde: 1,25 x nominellt flöde

Temperatur: Högst 70 °C vid kontinuerlig drift

Montagesystem: Montageramar av typ SP eller i filterkåp FCB-HF



Artikelnummer	Modell	Dimensioner (BxHxD) mm	Filterklass enligt EN779:2002	Luftflöde/Tryckfall m ³ /h /Pa	Antal påsar	Filteryta m ²	Enhetsvikt kg	Enhetsvolym m ³	Energi-klass
600054	Hi-Flo TO6	287x592x380	F6	1700/90	6	2,7	1,4	0,025	C
600066	Hi-Flo TN6	490x592x380	F6	2800/90	10	4,5	2,15	0,051	C
600060	Hi-Flo TM6	592x592x380	F6	3400/90	12	5,5	2,55	0,051	C
600164	Hi-Flo TOL6	287x892x380	F6	1700/55	6	4	1,4	0,05	C
600170	Hi-Flo TNL6	490x892x380	F6	2800/55	10	6,8	2,6	0,05	C
600174	Hi-Flo TML6	592x892x380	F6	3400/55	12	8,1	2,9	0,1	C
600056	Hi-Flo TO7	287x592x380	F7	1700/130	6	2,7	1,35	0,025	B
600068	Hi-Flo TN7	490x592x380	F7	2800/130	10	4,5	2,05	0,051	B
600062	Hi-Flo TM7	592x592x380	F7	3400/130	12	5,5	2,3	0,051	B
600166	Hi-Flo TOL7	287x892x380	F7	1700/80	6	4	1,5	0,05	B
600171	Hi-Flo TNL7	490x892x380	F7	2800/80	10	6,8	2,2	0,05	B
600176	Hi-Flo TML7	592x892x380	F7	3400/80	12	8,1	2,5	0,1	B
600058	Hi-Flo TO9	287x592x380	F9	1700/205	6	2,7	1,35	0,025	B
600070	Hi-Flo TN9	490x592x380	F9	2800/205	10	4,5	2	0,051	B
600064	Hi-Flo TM9	592x592x380	F9	3400/205	12	5,5	2,25	0,051	B
600168	Hi-Flo TOL9	287x892x380	F9	1700/115	6	4	1,5	0,05	B
600173	Hi-Flo TNL9	490x892x380	F9	2800/115	10	6,8	2,2	0,05	B
600178	Hi-Flo TML9	592x892x380	F9	3400/115	12	8,1	2,5	0,1	B

Andra dimensioner finns för leverans