


Hi-Flø II XLT M5-M6

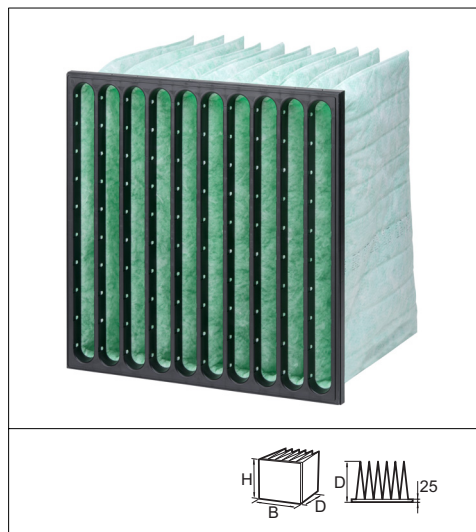

Fördelar

- Filtermaterial av det senaste glasfibermediat
- Låga begynnelsestryckfall
- Flack tryckfallsutveckling
- Nyutvecklad sömnadsteknik för bästa luftfördelning
- Koniska påsar
- Helgjuten, stabil och aerodynamiskt utformad frontram i plast
- Bidrar till lägre energiåtgång

Applikationer: Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfiltrering i renrum

Typ: Påsfilter med hög avskiljningsgrad

Ram: PS-plast - helgjuten och förbränningsbar

Media: Glasfiber

Filterklass enligt EN779:2012: M5, M6

Max drifttemperatur: 70°C

Luftflöden: Nominellt luftflöde $\pm 25\%$

Emballage: Miljökartong av wellpapp med effektivt bärhandtag. Vi är anslutna till FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen)

Montagesystem: Montageramar av typ SPX och i filterskåp CamCube HF

Notera: P-märkta produkter Se sp.se

Artikel Nr.	Typ	Filter-klass	Bredd	Höjd	Djup	Luftflöde m ³ /h	Tryckfall Pa	Antal påsar	Filteryta m ²	Volym m ³	Vikt kg	Initial eff. %	ME %*	Årlig energi-förbrukning kWh**	Eneriklass ***
616802	5/640	M5	592	592	640	3400	40	10	7,5	0,04	2,3	9	8	501	A
616805	5/640	M5	490	592	640	2700	40	8	6	0,04	1,6				A
616808	5/640	M5	287	592	640	1700	40	5	3,7	0,03	1,4				A
616811	5/640	M5	287	287	640	800	40	5	1,9	0,01	0,8				A
616814	5/640	M5	592	287	640	1700	40	10	3,7	0,03	1,4				A
616817	5/640	M5	592	490	640	2700	40	10	6,2	0,04	1,6				A
616820	5/640	M5	490	490	640	2330	40	8	5	0,04	1,3				A
616803	5/520	M5	592	592	520	3400	45	10	6,1	0,04	2,2	9	8	612	B
616806	5/520	M5	490	592	520	2700	45	8	4,9	0,04	1,4				B
616809	5/520	M5	287	592	520	1700	45	5	3	0,03	1,3				B
616812	5/520	M5	287	287	520	800	45	5	1,5	0,01	0,7				B
616815	5/520	M5	592	287	520	1700	45	10	3	0,03	1,3				B

* ME%, Lägst verkningsgrad enligt EN779:2012 *

**Årlig energiförbrukning (kWh): enligt Eurovent guideline 4/21-2014

***Energi-klass beräknad enligt Eurovent RS 4/C001-2015

Påsfilter

Artikel Nr.	Typ	Filter-klass	Bredd	Höjd	Djup	Luftflöde m ³ /h	Tryckfall Pa	Antal påsar	Filteryta m ²	Volym m ³	Vikt kg	Initial eff. %	ME %	Årlig energi-förbrukning kWh**	Eneriklass ***
616818	5/520	M5	592	490	520	2700	45	10	5	0,04	1,4				B
613347	5/520	M5	490	490	520	2330	45	8	4	0,04	1,2				B
616804	5/370	M5	592	592	370	3400	50	10	4,3	0,04	2	9	8	1061	D
616807	5/370	M5	490	592	370	2700	50	8	3,5	0,04	1,3				D
616810	5/370	M5	287	592	370	1700	50	5	2,2	0,03	1,2				D
616813	5/370	M5	287	287	370	800	50	5	1,1	0,01	0,7				D
616816	5/370	M5	592	287	370	1700	50	10	2,1	0,03	1,2				D
616819	5/370	M5	592	490	370	2700	50	10	3,6	0,04	1,2				D
614993	5/370	M5	490	490	370	2330	50	8	2,9	0,04	1				D
610156	6/640	M6	592	592	640	3400	55	10	7,5	0,04	2,3	25	23	667	B
612784	6/640	M6	490	592	640	2700	55	8	6	0,04	1,6				B
610157	6/640	M6	287	592	640	1700	55	5	3,7	0,03	1,4				B
610158	6/640	M6	287	287	640	800	55	5	1,9	0,01	0,8				B
610952	6/640	M6	592	287	640	1700	55	10	3,7	0,03	1,4				B
612792	6/640	M6	592	490	640	2700	55	10	6,2	0,04	1,6				B
612800	6/640	M6	490	490	640	2330	55	8	5	0,04	1,3				B
610153	6/520	M6	592	592	520	3400	60	10	6,1	0,04	2,2	25	23	755	B
612785	6/520	M6	490	592	520	2700	60	8	4,9	0,04	1,4				B
610154	6/520	M6	287	592	520	1700	60	5	3	0,03	1,3				B
610155	6/520	M6	287	287	520	800	60	5	1,5	0,01	0,7				B
610951	6/520	M6	592	287	520	1700	60	10	3	0,03	1,3				B
612793	6/520	M6	592	490	520	2700	60	10	5	0,04	1,4				B
612801	6/520	M6	490	490	520	2330	60	8	4	0,04	1,2				B
610150	6/370	M6	592	592	370	3400	80	10	4,3	0,04	2	26	23	1371	D
612786	6/370	M6	490	592	370	2700	80	8	3,5	0,04	1,3				D
610151	6/370	M6	287	592	370	1700	80	5	2,2	0,03	1,2				D
610152	6/370	M6	287	287	370	800	80	5	1,1	0,01	0,7				D
610950	6/370	M6	592	287	370	1700	80	10	2,1	0,03	1,2				D
612794	6/370	M6	592	490	370	2700	80	10	3,6	0,04	1,2				D
612802	6/370	M6	490	490	370	2330	80	8	2,9	0,04	1				D

* ME%, Lägsta verkningsgrad enligt EN779:2012 *

* Årlig energiförbrukning (kWh): enligt Eurovent guideline 4/21-2014

***Eneriklass beräknad enligt Eurovent RS 4/C001-2015

