


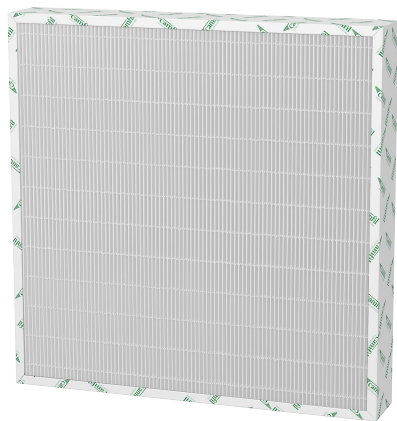

FÖRDELAR

- Lång drifttid
- Fullständigt brännbar
- Stålräm och plasträm finns som alternativ
- Kompakt utförande
- Flexibla dimensioner
- Stor filteryta

Tillämpning	Luftbehandlingsaggregat, industriprocesser och trånga utrymmen
Ram	Fuktbeständig papp
Media	Glasfiber
Separator	Smältlim
Dimensioner	Frontdimension enligt EN 15805
Sluttryckfall enl. EN 13053	Initialt tryckfall + 100 Pa eller initialt tryckfall x 3 (beroende på vilket som är lägst)
Maximalt luftflöde	1,25 x nominellt flöde
Max Temperature (°C)	70°C
Luftfuktighet (Max RH)	100%
Installationsalternativ	Montagesystem, typ ram universal
Kommentar	Anmärkning: Djup 25 - 130 mm med 5 mm intervall (tex.30,35,40 etc.) Notera: Maxbredd = 1000 mm. Maxhöjd = 610 mm. Övriga mått se tabell nedan.

B=100-610 (mm)

* H=100-457(mm) D=20-130(mm)

* H=458-610(mm) D=25-130(mm)

B=615-1000 (mm)

* H=100-305(mm) D=25-130(mm)

* H=306-457(mm) D=35-130(mm)

* H=458-610(mm) D=50-130(mm)

Art. Nr.	Typ	EN779	ISO16890	Mått BxHxD (mm)	Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa)	Area (m²)	Vikt (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
303929	Eco	M5	ePM10 60%	592x592x48	1900/50	5,3	0,91	15	15	24	24	64
304188	Eco	M5	ePM10 60%	287x592x48	950/50	2,9	0,5					
303879	Eco	M6	ePM10 70%	592x592x48	1900/60	5,3	0,98	26	25	42	40	74
312846	Eco	M6	ePM10 70%	287x592x48	950/60	3,2	0,5					
302131	Eco	F7	ePM1 55%	592x592x48	1900/90	5,8	1,08	55	55	65	65	85
304137	Eco	F7	ePM1 55%	287x592x48	950/90	3,5	0,5					
311466	Eco	F8	ePM1 70%	592x592x48	1900/110	6,4	1,09	74	74	85	85	94
304037	Eco	F8	ePM1 70%	287x592x48	950/110	3,9	0,5					
311631	Eco	M5	ePM10 60%	592x592x96	2900/60	9,3	1,97	15	15	24	24	64
304081	Eco	M5	ePM10 60%	287x592x96	1450/60	4,7	1					
303715	Eco	M6	ePM10 70%	592x592x96	2900/70	9,3	2	26	25	42	40	74
303726	Eco	M6	ePM10 70%	287x592x96	1450/70	5	1					
304162	Eco	F7	ePM1 55%	592x592x96	2900/90	10,2	2,23	55	55	65	65	85
312847	Eco	F7	ePM1 55%	287x592x96	1450/90	5,6	1					
303855	Eco	F8	ePM1 70%	592x592x96	2900/105	11,6	2,26	74	74	85	85	94
312848	Eco	F8	ePM1 70%	287x592x96	1450/105	6,3	1					