



**Kema® – sprayer, rengörare, avfettning,
smörj-produkter, linjemarkeringar, släpp- och glidmedel
– det mesta som behövs för industriellt underhåll**



Kema[®]

Produkter för alla behov

Kema[®] har funnits på marknaden i mer än 30 år. Vårt produktprogram idag avspeglar våra slutkunders önskemål och behov. **Kema**[®] hjälper dig bli mer effektiv, och öka produktiviteten. **Kema**[®] ligger alltid i fronten för dina behov av kvalitetsprodukter.

Strategi: Att marknadsföra och sälja produkter genom lokala återförsäljare i Europa, för att kunna erbjuda förstklassig service till slutförbrukaren både gällande tekniskt support som kommersiella frågor.

Därför väljer Du att samarbeta med ITW: Alla våra medarbetare och partners fokuserar på att ge bästa service till slutförbrukaren. Vi erbjuder optimala lösningar och de bästa produkterna utan att kompromissa på hälsa, miljö och säkerhet.

Du kan känna dig säker med ditt val att samarbeta med:

ITW Chemical Products Scandinavia

agProdukt	Side
Kema[®] Rengöring	
ARS-75 Universalrengöring	3
DL-44 Rengörings spray	3
EA-264 Motortvätt	3
EL-K80 Kontaktrengöring	6
EL-K80S Kontaktrengöring m/smörjning	6
GF-154 Glasrengöring	3
MA-4000 Metallavfettning	3
SA-2000 Bromsrengöring	3
SSP-630 Industri-Polish	3
Kema[®] Skydds sprayer	
BF-22 Formskydd	7
ELS-33 EL skydd	6
PS-201 Rostskydd	4
TP-15 Rostskydd tunt	4
Kema[®] Kylspray och tryckluft	
FS-35A Frostspray	6
PG-70B Kylspray	6
TB-338 Tryckbooster	6
TL-676 Tryckluft	6
Kema[®] Grundmålning, lack och märkpennor	
AL-480 Alu spray (halv blank)	10
AL-800 Aluminium (blank)	10
CR-316 Rostfri stålspray	10
Easyline [®] Ultimate linjemarkering	11
LG-90 Grundfärg (ljus)	10
RAL-Industriacker	10
RBG-80 Grundfärg (rödbrun)	10
Väg och markeringsfärg gul, vit, blå, röd	11
VF-600 Värmefast skyddsfärg	10
ZA-550 Zink/alu	10
Zn-595 Zinkspray	10
Kema[®] Silikonprodukter	
RTV Gasket	7
SC-4 Silikonfett	7
SC-4 Silikonfett spray	6
Kema[®] Limprodukter	
SK-120 Kontaktlim Starkt	9
UK-60 Kontaktlim Universal	9
Kema[®] Rostlösare	
AR-326 Antirost (med MoS ₂)	5
RT-177 Rostlösare (penetrerande)	5
RTF-169 Rostlösare m/PTFE	5
Kema[®] Släpp och glidmedel	
CS-1300 Silikonsläppmedel	7
GM-12 Glidmedel	6
RH-200 Släppmedel	7
SIL-10 Poly-Slip m/silikon	7
TMV-91 Plast släppmedel	7
TRV-36 Silikonfritt släppmedel	7

Produkt	Side
Kema[®] Smörjfett	
FDA-G2 Vitt Fett	4
MG-270 Universalfett	4
TG-2S Kuggfett	4
Kema[®] Smörjoljor	
GL-68 Gejdolja	4
KK-2002 Kedjeolja	4
TRI-17 Olja m/ PTFE	4
US-45 Universalspray	5
USD-H1 Vit Kedjeolja	4
VET-68 Steril olja	4
Kema[®] Torrsmörjmedel	
FC-300 PTFE spray vit	5
GDL-650 Glidlack svart	5
Kema[®] Underhållsprodukter	
BV-18 Remspray	5
EMC-02 Svetsspray	6
FF-60 Fuktundanträngare	5
FW-1661 Läcksökare	3
Kema[®] Vinterprodukter	
IF-1036 Isborttagare	5
KS-199 Startspray	5
KemCare[®] Servetter för rengöring & polering	
Industri/mini Wipes	8
Scrubs [®]	8
SSP-630L Poleringsservetter	8
KemCare[®] Vinyl Make-up	
Cockpit Wipes	8
KemCut[®] Skärspray	
KC-19 Skäroljespray	3
KC-32 Skäroljespray	3
KemKote[®] Lager och Silikonfett	
BL-2 Xtra lagerfettg m/ MoS ₂	7
EP-25 Universalfett	7
KemKote[®] Monteringspasta	
CU-1200 Kopparpasta	8
HTS-1400 Stainless Steel	8
MF-1400 Metallfri montagepasta	8
RG-1100 Regular Grade	8
KemLock[®] Lim	
Anaeroba lim och låsvätskor	9
Cyanoacrylat lim (Snabblim)	9
Dykem[®] Märkpennor	
Brite-Mark Medium	11
Brite-Mark Fine	11

Metallavfettning



MA-4000
13145 spray
8202 5 liter

Bromsrengöring



SA-2000
15205 spray
8502 5 liter

- löser upp olja, vax, tjära och silikon
- verkar effektivt och kraftigt
- snabbavdunstande

- mild avfettning
- tränger in
- avdunstar snabbt
- korroderar ej



Rengörings spray



DL-44
01175 spray
7772 5 liter

Motortvätt



EA-264
13535 spray
7792 5 liter

- etikettbortagare
- pH-neutral
- citrusoljebaserad
- avlägsnar smuts, fett, olja m.m.

- löser fett, olja mm.
- kan sköljas av med vatten
- Snabbverkande rengöring för maskiner, verktyg, motordelar, metalldelar

Universalrengöring



ARS-75
20115 spray
7702 5 liter

- packningsbortagare
- löser lim och klister
- graffiti/målnings borttagare
- Kan sköljas med vatten
- Biologisk nedbrytbar

Glasrengöring



GF-154
07365 spray
8032 5 liter

- löser fett, smuts, vägdamm, nikotion etc
- efterlämnar ingen hinna
- fungerar på vindrutor, speglar, skärmar, plast, laminat

Industripolish



SSP-630
16305 spray
8522 5 liter

Läcksökare



FW-1661
12875

- lämpar sig till stål, laminatskivor
- lämpligt inom restaurangkök
- rengör på djupet
- vattenbaserat

- till kontroll av rörsystem
- lcke brännfarligt/oxigen testat
- godkänt av DK gas materialprovning Godk. Nr TV-57
- frostsäkert till -15°C

Skäroljespray



KC-32
19365


- gängskärning och borring
- för hårda metaller
- skyddar tappar och backar
- klorfri med aktivt svavel

Skäroljespray



KC-19
01385

- till gängning och borring i aluminium
- vegetabil produkt
- biologiskt nedbrytbar
- klor och svavelfri

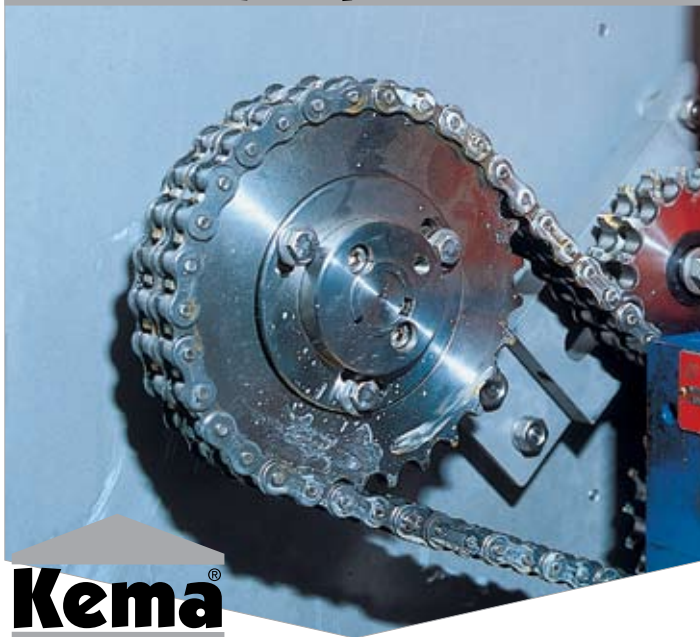

Kema®

Steril olja

VET-68
19675 spray
8632 5 liter



- NSF-H1 Godkänt
- till livsmedelsindustrin
- färglös och droppfri
- temperatur -18°C till +185°C

Kedjeolja Klar

KK-2002
11845
8172 5 liter



- droppfri
- reducerar smörjinterval- lerna
- mycket vidhäftande och seg
- effektiv från -30°C till +180°C

Gejldolja

GL-68
22025



- till verktygsmaskiner
- hindrar "stick-slip" effekt
- droppfri – torkar ej
- universalsmörjning
- effektiv till +190°C

Olja m/ PTFE

TRI-17
17105



- universal smörjmedel m/PTFE
- syrafri och biologiskt nedbrytbar olja
- goda krypegenskaper
- från -50°C till +250°C

Vit Kedjeolja

USD-H1
24205



- NSF-H1 Godkänd
- till smörjning av maskiner, kedjor, transportband
- god vidhäftning
- från -30°C til +180°C

Kuggfett

TG-2S
20025



- till öppna kuggväxlar
- effektiv smörjning, svart fett
- starkt vattenavvisande
- innehåller MoS₂
- utmärkt vidhäftning

Vitt Fett

FDA-G2
08765 spray
80505 100g
80515 400ml
80520 500g



- vit högprestandafett
- motstår vattenursköljning
- till smörjning av leder, axlar etc
- -30°C till +180°C
- med PTFE

Universalfett med PTFE

MG-270
13705



- högttrycksbeständigt ljust fett
- vidhäftande, vattenavvisande
- syntetisk. bio. nedbrytbar
- temp. -30°C till +200°C

Rostskydd

PS-201
21475



- utmärkt rostskydd, svart
- gummi/vaxbas, överlackeringsbar
- motståndställig mot slag

Rostskydd tunt

TP-15
11385 spray
8572 5 liter



- invändigt rostskydd
- kortvarigt skydd
- till verktyg och styckgods
- effektiv från -30°C till +80°C
- efterlämnar en tunn oljefilm

Glidlack svart

GDL-650
07385



PTFE spray vit

FC-300
17775



- torrsmörjfilm, svart
- tål mycket hög belastning
- drar ej åt sig damm
- effektiv upptill +450°C
- elektriskt ledande

- torrsmörjning, vit
- förhindrar statisk elektricitet
- effektiv upp till +260°C
- minskar friktionen



Antirost (med MoS2)

AR-326
01485



Rostlösare

RT-177
18715 spray
8472 5 liter



Rostlösare m/PTFE

RTF-169
18725



Universalspray

US-45
18455 spray
8612 5 liter



- rostlösare
- smörjer och skyddar mot korrosion och rost
- innehåller MoS2
- utmärkt som vapenolja

- kraftigt penetrerande rostlösare
- snabb verkande
- kan användas på våta detaljer
- löser rost och ärg

- med PTFE
- rostskyddar och avvisar fukt
- reducerar friktion och slitage
- temp. -54°C till +247°C

- löser upp rost
- avvisar fukt
- skyddar mot rost och ärgning
- smörjande/inträngande

Fuktundantränga

FF-60
06705



Remspray

BV-18
02155



Startspray

KS-199
19655



Isborttagare

IF-1036
09615



- tränger undan fukt i elektriska komponenter
- skyddar mot rost och oxider
- förebygger driftstopp
- skonsam mot plaster/metaller

- ökar kilremmens livslängd
- säkerställer smidighet/kontakt
- motverkar att remmen trådas och skadas
- nästan luktfri

- till kallstart av förbränningsmotorer, säkerställer snabb och problemfri start
- innehåller cylindersmörjmedel
- sprutas direkt i insugningsröret

- snabb verkande
- löser is och snö
- till lås, rutor, gummilister
- mycket effektiv

Rengöring, frost- & svetspray samt silikonprodukter

www.ageraab.se



Kontaktrengöring

EL-K80
11505



- speciellt för elektroniska komponenter
- skonsamt mot syntetmaterial, plast och elastmaterial

Kontaktrengöring, m/smörjning

EL-K80S
11535



- med smörjning
- speciellt för elektroniska komponenter
- skonsamt mot syntetmaterial, plast och elastmaterial

Frostspray, brandsäker

FS-35A
06595



- för felsökning på tryckta kretslopp
- avstämda kretsar påverkas ej
- nedkyler föremål till -35°C

Kylspray, brandbar

PG-70B
10705



- för felsökning på tryckta kretskort
- skonsam
- kan användas till köldkrympning
- temp. ned till -35°C

Tryckluft, brandsäker

TL-676
20605



- renad luft under tryck
- för rengöring av elektronik
- för fotoutrustning
- tryck 6 bar

Tryckbooster, brandbar

TB-338
15925



- renad luft under tryck
- för rengöring av hardware, elektronik och elektronisk utrustning
- skonsam rengöring
- tryck 5 bar

EL skydd

ELS-33
05395



- långvarigt skydd
- skyddar vertyg, maskiner etc.
- mot fukt och rost
- effektiv upp till +130°C

Silikonfett

SC-4
19285



- NSF-H1 Godkänt
- smörjning av nylonlager
- fuktavvisande
- för strömfördelare
- temperatur -50°C till +200°C



Glidmedel

GM-12
07395 spray
8072 5 liter



- 36% silikon
- för PVC-rör, el-kablar, gummilister etc.
- lätt montage

Svetspray

EMC-02
19765



- problemfri efterbehandling
- svetsstänk avlägsnas lätt
- silikonfri

Släppmedel



RH-200
19415



Silikonsläppmedel



CS-1300
17395



- NSF-H1 Godkänt
- för grafisk utrustning
- rinner ej
- effektivt upp till +200°C

- NSF-H1 Godkänt
- ej brännbart, silikonbas
- mot statisk elektricitet
- effektivt upp till +200°C



Poly-Slip m/Silikon



SIL-10
19155



Silikonfritt släppmedel



TRV-36
19405 spray
8592 5 liter

- NSF-H1 Godkänt
- friktionsreducerande
- med regöringseffekt
- silikonbas
- Temp.: från -60° till +200°C

- silikonfritt
- glidmedel för träindustri
- påverkar ej metall, gummi eller syntetfiber
- mot ost och ärgning

Plast släppmedel



TMV-91
16385

- till extrudering
- silikonfritt
- till livsmedelsindustrin
- förhindrar fastbränning
- temp. upptill +130°C

Formskydd



BF-22
11445

- rött skydd för formar
- mot rost och ärgning
- kan rengöras med varmt vatten
- temp. -30°C- +80°C

KemKote®

Silikonfett



SC-4
80905 100g
80915 500g
80930 4kg
80942 18kg



- NSF-H1 Godkänt
- lukt och smakfri, vattenavstötande
- smörjer, tätar och hindrar fukt
- goda dielektriska egenskaper
- till strömfördelare

Universalfett



EP-25
80115 400 ml
80130 4 kg

- mycket god vattenbeständighet
- rost och korrosionsskyddande
- utmärkt vidhäftning
- temp. -30°C- +150°C

Lagerfett m/MoS₂



BL-2 Xtra
80215 400 ml
80230 4 kg

- långtidssmörjning av leder
- gott oxidations motstånd
- reducerar friktionen
- temp. -30°C- +150°C



Gasket (spraybar packning)

Black 273
226g 54640



- svart
- silikonpackning på burk
- mjuk och flexibel
- tätar alla typer av fogar
- temp. upptill +315°C

Gasket (spraybar packning)

Red 650
226g 54840



- röd
- silikonpackning
- mjuk och flexibel
- tätar alla typer av fogar
- temp. upptill +343°C

KemSil®

Montagepasta

RG-1100
Regular Grade
Spray 14165
100g 1202
250g 1203
500g 1204
1kg 1207
5kg 1210
20kg 1214



- aluminiumpasta
- koppar, aluminium och grafit partiklar
- till montage av metall-metall
- förebygger punkträtning
- temp. -180°C- +1100°C

Montagepasta

High Temp Stainless
HTS-1400
spray 14265
250g 1223
500g 1222
2kg 1224
20kg 1227



- stainless steel pasta
- rostfritt stål och grafit partiklar
- till stålmonter, kopparfri
- till flänsar, kopplingar, axlar, conveyers etc.
- temp. -30°C- +1400°C

Montagepasta, koppar

CU-1200
500g 80320
5kg 80330



- kopparpasta
- förhindrar fastbränning av detaljer
- minskar slitage
- perfekt till bromsar
- temp. -30°C- +1100°C

Metallfri Montagepasta

MF-1400
120g 80490
500g 80492



- vit metallfri montagepasta
- smörjmedel för extrema ytryck
- utmärkt motstånd mot saltvatten, syror och lut
- temp. -40°C- +1400°C

Cleaner Wipes

Scrubs
72 stk. 62800



- heavy-duty rengöringsservett
- handrengörings servett
- löser olja, fett, smuts etc
- perfekt där vatten ej finns tillgängligt

Cleaner Wipes

Industri Wipes
150 stk. 98005
Mini Wipes
40 stk. 98002



- tar effektivt bort smuts, oljerester, fett, harts
- Till händer, maskiner, verktyg mm.

Vinyl Make-up Wipes


Cockpit Wipes
30 stk. 82500



- skonsam servett
- till de flesta plasttyper
- optimal rengöringseffekt
- bionedbrytbar
- till uppglansning av plastdetaljer

Poleringservetter

SSP-630T
30 stk. spand 84500
100 stk. single 84100
25 stk. single 84110

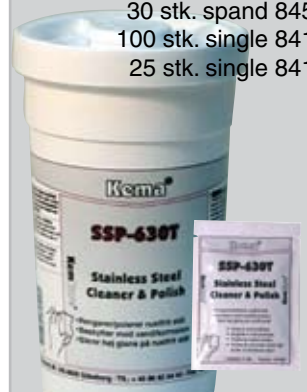

- rengör och polerar rostfritt stål, mässing, koppar, krom, aluminium, keramik etc
- skyddar mot vatten och korrosion
- ger mycket hög glans

KemKote®

KemCare®

Universallim

UK-60
21485



Kontaktlim Starkt

SK-120
12344



- kontaktlim universal
- snabb härdande
- kontaktlim för de flesta material som läder, trä, plast, papp, vinyl, kartong etc

- kontaktlim starkt
- till porösa och sugande material
- kraftigt karosserlim med brett användningsområde för de flesta material



Skruvlåsnig

- AS-22 50ml 67315
- AS-40 50ml 67325
- AS-43 50ml 67335
- AS-70 50ml 67345
- AS-75 50ml 67355
- AS-43 250ml 67337
- AS-70 250ml 67347



Lagerlåsnig

- AL-03 50ml 67125
- AL-38 50ml 67135
- AL-41 50ml 67115



Rörtätning

- AT-42 67425 50ml
- AT-72 67416 50ml
- AT-77 67435 50ml
- AT-42 67427 250ml
- AT-72 67417 250ml
- AT-77 67437 250ml



Flytande packning

- AP-10 67218 50ml
- AP-60 67235 50ml
- AP-73 67225 50ml
- AP-74 67228 50ml
- AP-73 67227 250ml



- AS-22** Svag, violett, spaltfyllnad 0,20
- AS-40** Medium, gul, spaltfyllnad 0,12
- AS-43** Medium, blå, spaltfyllnad 0,25
- AS-70** Stark grön, spaltfyllnad 0,15
- AS-75** Stark, grön, spaltfyllnad 0,20

- AL-41** Medium, gul, spaltfyllnad 0,12
Till säkring och inpassning
- AL-03** Stark, grön, spaltfyllnad 0,10
Säkring av tätslutande kullager
Anpassad till lätt oljiga ytor

- AT-72** Svag, vit, Universal till luft, gas, vattenledningar spaltfyllnad 0,30
- AT-42** Medium, brun, spaltfyllnad 0,15.
- AT-77** Medium, gul, spaltfyllnad 0,50.
- AT-42/AT-77 Tätar och packar hydraulik/pneumatik

- AP-10** Röd, spaltfyllnad 0,30.
Låsning av fläsar mm.
- AP-73** Grön, spaltfyllnad 0,30.
- AP-74** Orange, spaltfyllnad 0,50.
- AP-60** Grön, spaltfyllnad 0,50.

Snabblim, gel

CE-09
65032 3g
65033 20g



Snabblim

CE-35
65042 20ml



Snabblim

CE-96
65013 3g
65022 20ml
65025 50ml



CE-98
65052 20ml

Snabblim

CM-84
65162 20g



- 80.000 cSt
- droppfri limgel till metall, elastiska och porösa material
- användbar till lodrät limning

- 2.100 mPas
- till precisions limning av plast, gummi, porösamaterial, metall, god vibrationsstyrka

- CE-96 cSt 100
- CE-98 cSt 30
- precisionslimning av plast gummi, elastiska material, metall, trä mm.

- 80-120 mPas
- till precisionslimning, låsning, säkring av metaller
- till metall-metall limning
- metylcyanoacrylat

Grundmålning och RAL industrilacker

www.ageraab.se



Kema

Zinkspray

Zn-595
25285
Zn-595L
8710



- passar till varmgalvanisering
- över 95% ren zinkbeläggning
- saltdimtestad minst 540 timmar
- upp till +500°C

Zink/alu

ZA-550
25275



- efterbehandling av svetsningar
- blank metallic
- saltdimtestad 300 timmar
- värmebeständig till 480°C

Alu spray (halv blank)

AL-480
01425



- halvblank
- innehåller 99% rent aluminiumpulver
- värmebeständig till 480°C

Aluminium (blank)

AL-800
01415



- färg; Aluminium (Krom look)
- 99,5 % ren aluminium
- till svetsfogar
- värmebeständig till 800°C
- hindrar korrosion

Rostfri stålspray

CR-316
18685



- god slitstyrka
- med rostfria stål pigment
- värmebeständig till 400°C
- bra motstånd mot saltvatten, svaga syror och baser

Värmefast skyddsfärg

VF-600
15115



- mattsvart
- effektivt rostskydd
- till alla metallmaterial
- värmebeständig till 600°C
- kemikaliebeständig

Grundfärg (rödbrun)

RBG-80
07605



- rödbrun
- torkar snabbt
- effektivt rostskydd
- +80°C, kortvarigt +120°C

Grundfärg (ljus)

LG-90
07595



- ljus
- torkar snabbt
- effektivt rostskydd
- +80°C, kortvarigt +120°C

RAL-Industrilacker



Mattsvart
15075

Klarlack
15085

Stort urval av färger,
rekvirera ytterligare up-
plysningar:

Telefon 040-223025
www.ageraab.se

- snabbtorkande, rostskyddande, flagnar ej
- perfekt som topplack på verktyg, maskiner och andra komponenter där hög glans samt väderbeständighet krävs
- god vidhäftning på metall, trä, plast etc.

Väg- och markeringsfärg



- Vit 600 ml
13626
- Gul 600 ml
13636
- Röd 600 ml
13646
- Blå 600 ml
13656

- till markering av asfalt, betong, trä etc
- snabb torkande
- appliceras manuellt eller med handtag

- Vit till väg och parkeringsrutor
- Gul till gas
- Blå till vattenmarkering
- Röd till elektricitet

Markeringsfärg, linjemarkering och märkpenor



Brite-Mark® Medium



- Svart 62100
- Blå 62110
- Röd 62120
- Grön 62130
- Gul 62140
- Vit 62150

Brite-Mark® Fine



- Svart 62400
- Blå 62410
- Röd 62420
- Gul 62440
- Vit 62450

Texpen® Metal Marker



- Svart 62300
- Blå 62310
- Röd 62320
- Gul 62340
- Vit 62350

- märkpenan fungerar på de flesta material
- väderbeständig
- 3mm filtpets
- snabbtorkande och slitstark
- påverkas ej av UVljus

- märkpenan fungerar på de flesta material
- väderbeständig
- 1,5mm filtpets
- snabbtorkande och slitstark
- påverkas ej av UVljus

- fungerar även under vatten och på oljiga och feta ytor
- fungerar på plast, metall, betong, glas, gummi, plast mm. Torktid 35 min
- penna med kula



Rekvirera hyllställ hos Agera Industritillbehör

Easyline® Ultimate permanent linjemarkering



- Gul: ROCEUG.750SPR
- Vit: ROCEUV.750SPR
- Röd: ROCEUR.750SPR
- Grön: ROCEUGR.750SPR
- Blå: ROCEUB.750SPR
- Orange: ROCEUO.750SPR
- Grå: ROCEUGRA.750SPR
- Svart: ROCEUS.750SPR



- den absolut bästa linjemarkeringsfärgen till vägar, parkeringar, gångbanor, ramper, hallar, lager, sport, lekplatser mm.
- slitstark uppmärkning
- snabb uppmärkning, dammtorr efter 10 min
- 8st färger, och 2st floursierande för användning med målningsvagn

Easyline® Applicator

- 4 hjul 5-7,5 cm linje: ROCLMV504
- 4 hjul 10cm linje: ROCLMV104
- Handtag: ROCEUHANDTAG



- efterlämnar mycket skarpa linjer -10års garanti
- med vagnen är det mycket enkelt att dra raka linjer