


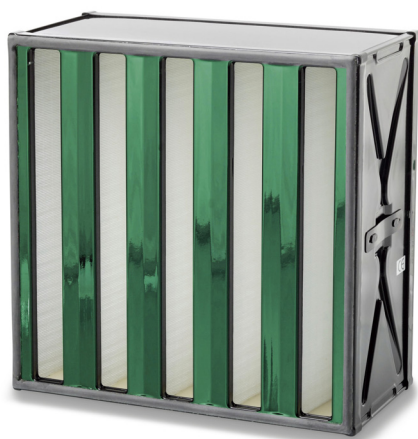

Denna instruktion gäller för följande produkter;

- Absolute
- Closepleat
- Megalam

Hanteringsinstruktion

- Det är av yttersta vikt att hanteringen av filtren sker på ett varsamt sätt genom hela kedjan från produktion till installation.
- När filtret ska tas ur emballaget. Lyft ej i filtret. Öppna kartongen, vänd kartongen 180 grader och lyft av kartongen försiktigt.
- Hanteras varsamt, tappa inte filtret.
- Filtermediat är skört och en skada på ytan kan försämra filtrets funktion.
- Förvara filtret så länge som möjligt i emballaget för att skydda det från yttre skador.
- Filtren ska lagras, även under kortare perioder, med veckan i vertikalt läge.

Monteringsanvisning

- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före filterbytet.
- Undvik kontakt med filtermediat. Filtermedia är skört och även en mycket liten skada förstär filtrets funktion.
- Om möjligt, installera filtren med vecken vertikalt (stående)
- Vi rekommenderar skyddsutrustning vid filterbyte.

Underhållsinstruktion

- Inte tillämpligt, filtret är av engångstyp.

Uppdaterad: 2016-03-10